



ALMACENAMIENTO:


Bambú Co Eco-ShieldDecking debe almacenarse en el interior, elevado del suelo (sobre un palé nivelado), de forma horizontal, en un lugar seco, limpio y libre de plagas. (Los defectos causados por un almacenamiento inadecuado no están cubiertos por la garantía).

ANTES DE INSTALAR:

- Para evitar la acumulación de agua debajo de la tarima,
- Prepara una base permeable al agua usando capas de arena y grava.
- Coloca una barrera antirraíces debajo de la estructura para evitar el crecimiento de malas hierbas.
- Los travesaños deben estar fijados seguramente y las dimensiones calculadas por un profesional.
- Se recomienda instalar las tablas de la tarima con una pendiente de 1 - 2 % para favorecer el drenaje de agua.
- Instalar sin pendiente puede provocar acumulación de agua en la superficie,
- Lo que puede generar grietas superficiales y requerir limpieza más frecuente.
- La distancia entre travesaños debe ser de 450 - 500 mm (una tabla de tarima de 1860 mm de largo requiere 5 travesaños).
- El espaciado óptimo entre travesaños es de 465 mm (de centro a centro) para reducir desperdicios.
- Mantén una separación mínima de 20 mm entre la tarima y paredes u otros objetos
- Para permitir una ventilación adecuada.
- La distancia entre el suelo y la parte inferior de la tarima debe ser de 80 - 150 mm para una ventilación óptima.

NOTAS DE INSTALACION:

- Las tablas de la tarima se fijan con clips y tornillos, insertados en las ranuras laterales de cada tabla. (Los clips de Bamboo Co Eco-Shield aseguran un espacio uniforme de 2 - 3 mm entre tablas).
- Bamboo Eco-Shield Decking es un material natural, por lo que es normal encontrar variaciones de color entre lotes. Se recomienda mezclar tablas de diferentes cajas antes de la instalación.
- Aplica WocaOil en todos los extremos cortados para prevenir la penetración de agua.
- Las tablas de Bamboo Eco-Shield vienen con un acabado de fábrica con WocaOil, pero se recomienda aplicar una capa adicional después de la instalación para mayor protección.

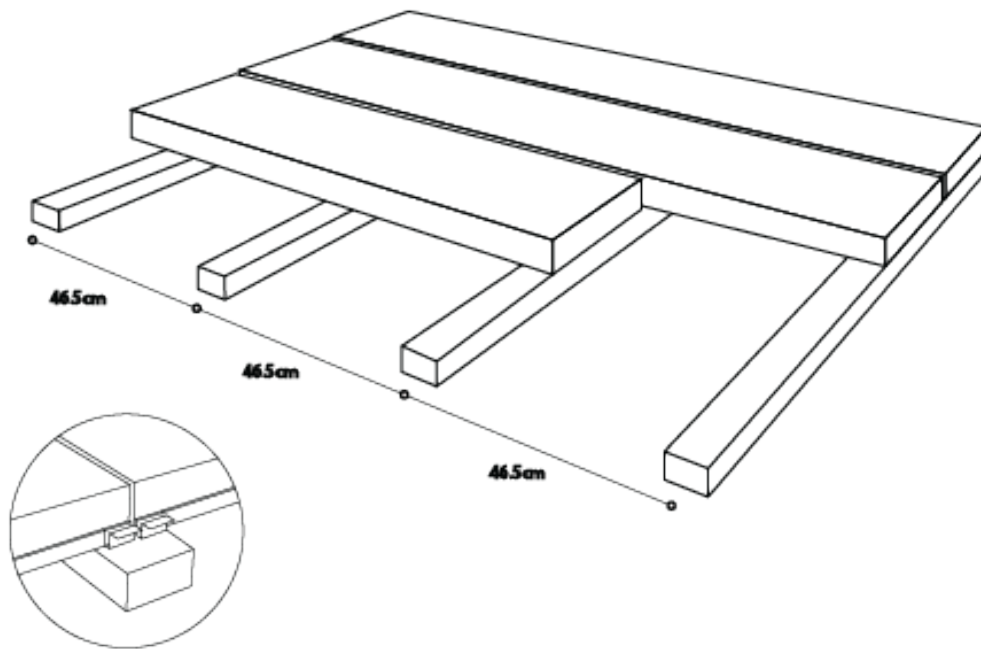

INSTALACIÓN:

NOTA DE SEGURIDAD: Perforar, serrar, lijar y mecanizar Bamboo Co Eco-ShieldDecking genera polvo. Para evitar inhalar polvo, usa siempre una mascarilla antipolvo.

Lista de herramientas:

- Cinta métrica
- Mazo de goma
- Taladro y brocas
- Nivel de cuatro y ocho pies
- Gafas de seguridad y mascarilla
- Destornillador de impacto
- Sierra de corte
- Aceite Woca
- Aplicador de aceite, brocha o rodillo

Limpia el sitio de trabajo, asegúrate de que la subestructura esté plana y estable, y de que el drenaje sea suficiente y cumpla con los requisitos del diseño de construcción. Desde el punto de inicio, instala la primera fila de tablas usando Eco-Shield Starter Clips y tornillos

- Inserta el sujetador en las ranuras simétricas a lo largo del lateral de la tabla.
- Perfora previamente los agujeros para los tornillos en las vigas.
- Ajusta los tornillos (verticalmente y con bajo torque).
- Continúa con la instalación deslizando las siguientes tablas bajo los sujetadores y asegurándolas con tornillos.

LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Bamboo Co Eco-ShieldDecking es un producto natural, por lo que su apariencia (color y veta) puede variar. La textura y el color de las tablas cambiarán con el tiempo, dependiendo del clima y del mantenimiento elegido por el usuario. Para mantener su apariencia, se recomienda seguir un programa de mantenimiento regular.

Nota: Si la tarima se instala en un espacio parcialmente cerrado, como bajo un toldo con poca ventilación, puede aparecer hongo superficial en la superficie. Esto es un fenómeno natural y puede eliminarse fácilmente con un paño húmedo. Una ventilación adecuada ayudará a prevenir este problema.

Recomendaciones de limpieza:

- Limpieza regular: Mantén tu tarima Eco-Shield limpia para preservar su apariencia y durabilidad. No uses una hidrolavadora.
- Barrido frecuente: Usa un cepillo de cerdas suaves o un soplador de hojas para eliminar polvo, suciedad y residuos de la superficie. Esto evitará acumulaciones que podrían rayar la superficie o hacerla resbaladiza.
- Limpieza con agua jabonosa: Mezcla una pequeña cantidad de jabón suave o limpiador para madera con agua tibia (evita productos con químicos agresivos o lejía, ya que pueden dañar la superficie). Usa un paño suave o una mopa para aplicar la solución en la dirección de la veta del bambú.
- Fregado de manchas difíciles: Para manchas o suciedad persistente, usa un cepillo de cerdas suaves o una esponja. Frota suavemente sin aplicar demasiada fuerza. Para eliminar moho o mildiu, usa una solución de 1 parte de vinagre por 3 partes de agua, o un limpiador suave seguro para madera de exteriores.
- Enjuague con agua limpia: Después de fregar, enjuaga bien la tarima con agua limpia para eliminar residuos de jabón.
- Secado adecuado: Deja secar completamente la tarima antes de caminar sobre ella.
- Aplicación de aceite protector: Para una mayor protección contra la humedad y los rayos UV, puedes aplicar un aceite especial para tarimas de bambú. Se recomienda Woca Oil.

Consideraciones especiales para piscinas:

El agua de piscina, que puede contener cloro y/o sal, puede acelerar el desgaste de las tablas. Es importante seguir un mantenimiento regular para reducir el desgaste y la decoloración. Aunque Bamboo Co Eco-ShieldDecking es menos propenso a astillarse que las maderas tropicales, la aplicación regular de aceite y la limpieza ayudarán a prevenir este problema.



Aplicación del Aceite

- Limpia la superficie de la madera antes de aplicar el aceite. Woca Exterior Wood Cleaner garantiza los mejores resultados al abrir los poros de la madera para una absorción más profunda del aceite, lo que fortalece y endurece la madera, mejorando su durabilidad y prolongando la vida útil de la superficie antes de que sea necesario aplicar una nueva capa de mantenimiento de aceite.

- Limpia bien la superficie de la madera antes de aplicar el aceite. El limpiador Woca Exterior Wood Cleaner ayuda a abrir los poros de la madera para que absorba mejor el aceite, lo que la fortalece y la hace más resistente.
- Deja secar la madera al menos 24 horas. Asegúrate de que la humedad de la madera no supere el 17%. Antes de seguir, revisa que no haya polvo o suciedad en la superficie.
- Aplica el aceite Woca en un día seco. Evita la luz solar directa y las temperaturas muy altas. Agita bien el aceite antes de usarlo.
- El aceite Woca no deja marcas. Puedes aplicarlo con brocha, rodillo o un aplicador de aceite. Déjalo absorber y luego limpia el exceso.
- Aplica una capa delgada y uniforme de aceite. Comienza por los bordes de la madera. Al principio, el aceite puede verse un poco blanco, pero en pocos minutos la madera tomará un tono más oscuro.
- Limpia el exceso de aceite con un paño de algodón limpio antes de que pasen 5 minutos. Presta especial atención a las uniones y ranuras.
- Si la madera no parece bien impregnada de aceite, repite los pasos 6 y 7.
- Cuando la madera esté seca, puedes pulirla con una esponja de pulido.
- El aceite tarda 48 horas en endurecerse por completo, dependiendo del clima y la temperatura. Durante este tiempo, evita que la madera tenga contacto con agua.
- Sigue las instrucciones del fabricante para desechar los paños usados correctamente.

Se ha hecho todo lo posible para que estas instrucciones sean precisas, pero cada caso puede ser diferente según el lugar, la base de la madera y el método de aplicación. Si tienes dudas, contáctanos.

Para la versión más actualizada de estas instrucciones, visita: www.bamboo-co.com.