



## ALMACENAMIENTO:


El suelo Bamboo Co Eco-Shield debe guardarse en interiores, elevado del suelo (sobre un palé nivelado), en posición horizontal y en un lugar seco, limpio y libre de plagas. (Si se almacena de manera incorrecta, la garantía no cubrirá los daños.)

## ANTES DE LA INSTALACION:

- **MUY IMPORTANTE:** Si se va a instalar sobre una base de concreto, esta debe estar completamente curada y seca. Si hay demasiada humedad, el suelo puede hincharse o deformarse. La garantía no cubre daños por una instalación incorrecta.
- Para evitar problemas, el suelo debe colocarse sobre una base perfectamente limpia y nivelada. Se recomienda usar un compuesto autonivelante.
- Dejar el suelo aclimatarse durante 48 horas antes de la instalación (sacarlo de la caja y colocarlo en la habitación donde se instalará). Esto evita que se expanda o contraiga después de colocarlo.
- Para mejores resultados, usar la capa base Eco-Shield Bamboo Flooring Underlay, que reduce el ruido y protege contra la humedad. La garantía se anula si no se siguen las instrucciones de instalación.

## NOTAS DE INSTALACION:

- El Bamboo Eco-Shield es un material natural, por lo que puede haber diferencias de color y textura entre lotes. Se recomienda mezclar piezas de diferentes cajas antes de instalar.
- Instalar el suelo como el último paso del proyecto de construcción para evitar daños en la superficie.
- Evitar el uso de cinta adhesiva, ya que podría dañar el acabado del suelo.
- Colocar protectores de fieltro en muebles y sillas para evitar rayones y daños
- Usar alfombrillas en las entradas para reducir el polvo y la arena que puedan dañar la superficie.

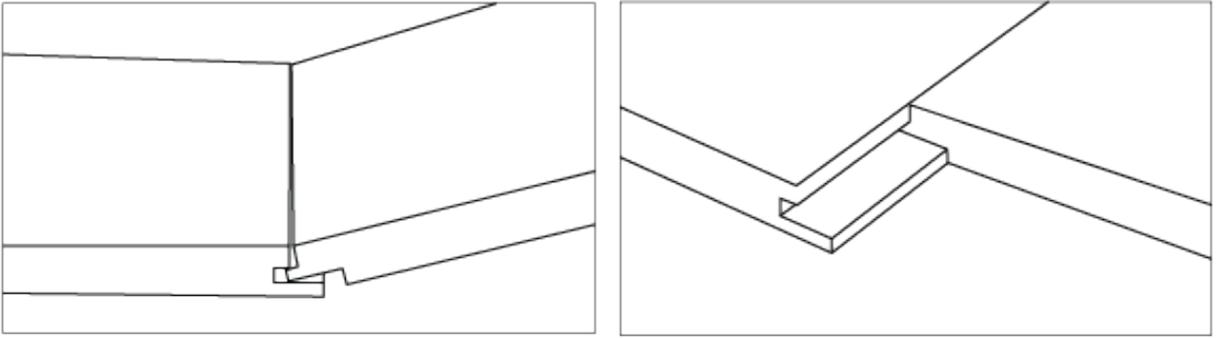

## INSTALACION:

*(Nota de seguridad: Maquinar, cortar o lijar el suelo Bamboo Co Eco-Shield genera polvo. Para evitar inhalarlo, usa siempre una mascarilla antipolvo.)*

### Lista de herramientas

- Cinta métrica
- Mazo de goma y bloque de golpeo
- Nivel de 1,2 m y 2,4 m
- Gafas de seguridad y mascarilla
- Sierra de corte
- Cuñas para la separación de juntas

### Instrucciones de instalación

El suelo Bamboo Co Eco-Shield debe instalarse como un suelo flotante. Dado que el bambú es sensible a los cambios de humedad, una humedad excesiva provoca hinchazón, mientras que una humedad baja causa contracción.

Deja un espacio de dilatación de 10-15 mm alrededor de las paredes, marcos de puertas y tuberías. Si el ancho del suelo excede los 7 metros o la longitud supera los 12 metros, es necesario un espacio de dilatación mayor. Usa cuñas separadoras para mantener la medida correcta del espacio de dilatación.

### Primeras filas

- Primera fila: Escoge la pared más larga y recta para comenzar la instalación. Asegúrate de que la primera fila esté lo más recta posible para evitar problemas en el proceso.
- Unión de tablas: Inserta la lengüeta de la siguiente tabla en un ángulo de 45 grados y presiónala en su lugar. Continúa con la fila de la misma manera.
- Desfase de juntas: Comienza la segunda fila con el recorte sobrante de la fila anterior. Las juntas de los extremos deben estar desplazadas al menos 50 cm entre filas adyacentes.

- Continúa instalando: Inserta la lengüeta de la siguiente tabla en un ángulo de 45 grados y presiónala hacia abajo mientras conectas el lado longitudinal. Golpea suavemente con el mazo de goma y el bloque de golpeo para encajar las tablas correctamente. Repite este proceso hasta completar toda la instalación.

## FINALIZACIÓN

- Una vez instaladas todas las tablas, retira las cuñas separadoras.
- Instala los zócalos para ocultar los espacios de dilatación, pero no los fijas directamente al suelo para evitar restringir su movimiento natural.
- Fija los zócalos a la pared con tornillos y tacos, asegurando que no obstruyan la expansión del suelo.
- Si es necesario, usa accesorios como nariz de escalón y molduras en T en los umbrales de puertas y escalones.
- Limpia bien el suelo antes de su uso, asegurándote de eliminar todo el polvo y residuos que puedan rayarlo.

## LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza regular: Barre o aspire el suelo frecuentemente para eliminar partículas de suciedad que puedan rayarlo.

- Limpieza con mopa: Usa una mopa ligeramente húmeda (nunca empapada) con un limpiador suave y apto para bambú o madera con pH balanceado.
- Evitar productos agresivos: No utilices productos químicos fuertes ni lejía, ya que pueden dañar el acabado del suelo.
- Evitar el exceso de agua: No se recomienda para baños o zonas con alta humedad. Seca inmediatamente cualquier derrame para evitar hinchazón o deformaciones.
- Protección del suelo: Usa almohadillas para muebles y coloca alfombras en áreas de alto tránsito para evitar marcas y rayones.

***A pesar de que esta guía ha sido elaborada con la mayor precisión posible, pueden existir variaciones en la instalación debido a factores como la ubicación y las condiciones del subsuelo. Si tienes dudas, ponte en contacto con nosotros.***

Para la versión más actualizada de estas instrucciones, visita: [www.bamboo-co.com](http://www.bamboo-co.com)