

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CUIDADO



ALMACENAJE:

Guarde en un lugar interno seco, limpio y libre de plagas. Levante sobre el suelo (sobre un palet nivelado), horizontalmente. (Los defectos causados por un almacenamiento inadecuado no estarán cubiertos por la garantía.)


ANTES DE LA INSTALACIÓN:

- El revestimiento Eco-Shield de bambú no debe instalarse en contacto con el suelo. Asegúrese de que haya un espacio mínimo de 1" - 2" entre los bordes de las tablas y el suelo para permitir una ventilación adecuada.
- Mantenga un espacio de 1/4" (6.35 mm) - 1/2" (12.7 mm) entre los bordes de las tablas y los materiales adyacentes para una ventilación adecuada.
- El uso de clips y tornillos para revestimiento Eco-Shield garantizará el espaciado correcto para la ventilación requerida entre las tablas.
- Cada tabla debe fijarse a al menos tres listones, asegurando que la distancia máxima entre los listones sea de 2 pies (616.7 mm / 24").
- Se recomienda aplicar aceite Woca en cada extremo cortado para evitar la penetración de agua. No aplicar sellador en los extremos puede causar grietas. (El no seguir nuestras recomendaciones invalida la garantía.)

Notas de instalación:

- El revestimiento Eco-Shield de bambú es un material natural, por lo que se esperan variaciones de color.
- Recomendación: mezcle componentes de diferentes cajas antes de la instalación.

(Nota de seguridad: Perforar, serrar, lijar y mecanizar genera polvo. Para evitar inhalar polvo, siempre use una máscara para polvo.)

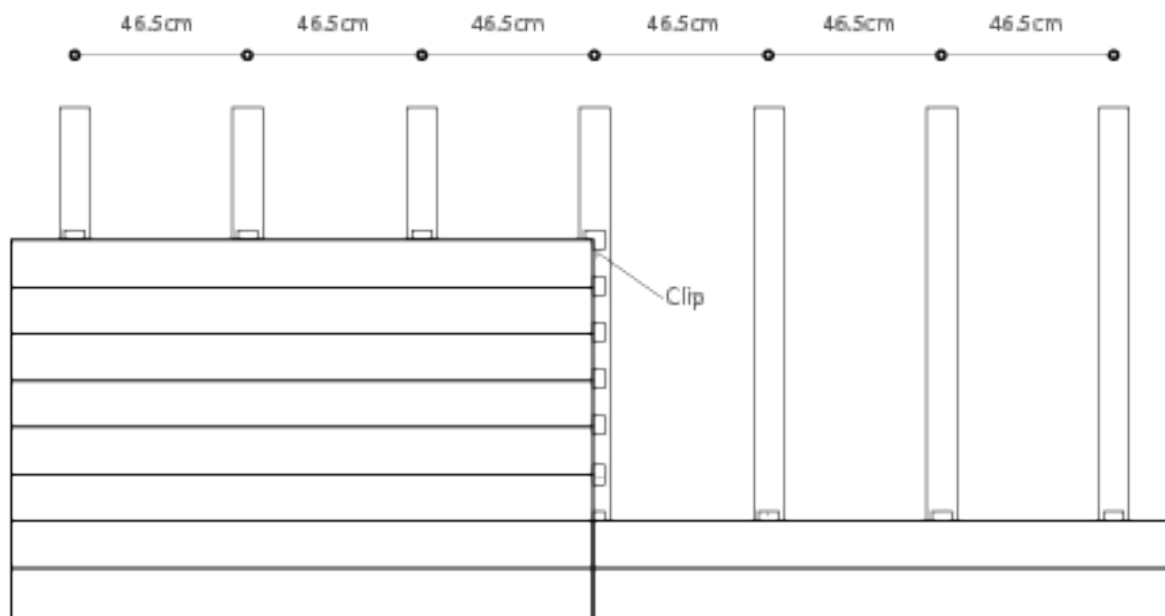

INSTALACIÓN:

LISTA DE HERRAMIENTAS:

- Cinta métrica
 - Martillo de goma
 - Taladro y brocas
 - Nivel de 4 pies y 8 pies
 - Gafas de seguridad y mascarilla
 - Pistola para clavos y clavos
 - Controlador de impacto
 - Sierra de corte
 - Aceite Woca
- Asegure las tablas de revestimiento con los clips y tornillos Bamboo Co Eco-Shield para revestimiento de paredes. Use tornillos adecuados para el material de los listones.
 - Coloque los clips y tornillos Eco-Shield de Bamboode forma centralizada sobre los listones para asegurar un soporte completo.
 - Comience con la fila más baja de sujetadores, asegurándose de que estén colocados nivelados usando un nivel.
 - Evite apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede jalar el sujetador hacia la madera, dificultando la instalación de la tabla.
 - Coloque la primera tabla en el clip. Asegúrese de que el clip se enganche lo suficientemente profundo para mantener las tablas niveladas. Golpee suavemente las tablas con un martillo de goma para asegurarlas.
 - Instale la segunda fila de clips, asegurándose de que estén posicionados sobre la lengüeta de la primera fila de tablas.

- Instale la segunda fila de tablas de la misma manera, repitiendo este proceso para el resto de la instalación. Verifique periódicamente que las tablas sigan niveladas.
- Continúe instalando las tablas hasta que toda la superficie esté cubierta, manteniendo el espaciado y alineación adecuados.

LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Con el tiempo, la superficie de las tablas se volverá más rugosa y plateada debido al desgaste. Para preservar un color más oscuro, se requiere mantenimiento regular.

(Nota: Si se instala en un espacio parcialmente cerrado, como bajo un toldo con ventilación limitada, pueden aparecer hongos superficiales en la superficie. Esto es un fenómeno natural y se puede eliminar fácilmente con un paño húmedo. Una ventilación adecuada ayudará a prevenir este problema).

Los defectos causados por una limpieza o cuidado inadecuados no estarán cubiertos por la garantía.

- Cepille o aspire regularmente para evitar la acumulación de escombros.
- Interior: Use un paño húmedo (no excesivamente mojado) para limpiar la superficie. Use agua tibia con jabón suave o un limpiador para madera diseñado para superficies de bambú o madera.
- No use productos químicos agresivos o blanqueadores, ya que dañarán la superficie.
- Exterior: Use un cepillo de cerdas suaves y agua tibia con jabón suave o un limpiador suave para madera diseñado para bambú o madera.
- No use productos químicos agresivos o blanqueadores, ya que dañarán la superficie.
- Secado: Deje secar al aire completamente.
- Aplicación de aceite Woca: Para proteger aún más el bambú de la humedad y daños por rayos UV, puede aplicar un aceite para decking exterior de bambú (recomendamos Woca).

APLICACION DE ACEITE:



- Limpiar la superficie de la madera antes de aplicar el aceite.
- El limpiador de madera exterior Woca asegura los mejores resultados al abrir los poros de la madera para una absorción más profunda del aceite, lo que fortalece y endurece la madera, lo que equivale a una mayor durabilidad y vida útil de la superficie antes de

- que sea necesario aplicar una capa de mantenimiento de aceite.
- Deja que la madera se seque durante al menos 24 horas. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 17%.
- Verifica la superficie una última vez para eliminar cualquier residuo antes de pasar al siguiente paso.
- Aplica el aceite exterior Woca en clima seco. Evita la luz solar directa y temperaturas altas.
- Agitar el aceite completamente antes de usar.
- El aceite Woca tiene una fórmula sin marcas, lo que te permite pintar, rodar, impregnar y luego limpiar el exceso.
- Aplica una capa delgada y uniforme de aceite usando un aplicador de aceite, brocha o rodillo. Trata primero los bordes de la madera. El aceite mojado puede tener un tono blanco. Después de unos minutos, la madera parecerá aceitosa.
- Limpia el exceso de aceite con un paño de algodón limpio después de más de 5 minutos. Ten especial cuidado al eliminar el exceso de aceite de las uniones y ranuras.
- Si la superficie no parece saturada de aceite, repite los pasos 6 y 7.
- Cuando la madera esté seca, puede pulirse con una almohadilla de pulido.
- El aceite tarda 48 horas en endurecerse completamente, dependiendo de las condiciones meteorológicas y la temperatura exterior. No expongas la madera al agua durante este período.
- Por favor, sigue las instrucciones de eliminación de paños del fabricante.

Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de esta guía, las circunstancias individuales, como la ubicación, las condiciones del subpiso y los métodos de instalación específicos, pueden variar. Si tienes dudas, por favor, contacta con nosotros.

Para la versión más actual de estas instrucciones, visita: www.bamboo-co.com.

