



ALMACENAMIENTO:

Bamboo Co Eco-Shield T&G Wall & Ceiling debe almacenarse en un lugar interior, elevado del suelo (sobre un palé nivelado), en posición horizontal, en un área seca, limpia y libre de plagas. (Los defectos causados por un almacenamiento inadecuado no estarán cubiertos por la garantía).


ANTES DE LA INSTALACIÓN:

- Bamboo Co Eco-Shield T&G Wall & Ceiling no debe instalarse en contacto directo con el suelo. Asegúrese de que haya un espacio mínimo de 1" - 2" entre los bordes de los paneles y el suelo para permitir una ventilación adecuada.
- Mantenga un espacio de 1/4" (6.35 mm) - 1/2" (12.7 mm) entre los bordes de los paneles y los materiales adyacentes para garantizar una correcta ventilación.
- Cada panel debe fijarse a al menos tres listones, asegurando que la distancia máxima de centro a centro entre listones sea de 2 pies (616.7 mm / 24").
- Se recomienda aplicar WocaOil en cada extremo cortado para prevenir la penetración de agua.
- (Si no se aplica un sellador en los extremos, esto puede provocar grietas y anular la garantía).

NOTAS DE INSTALACIÓN:

- Bamboo Eco-Shield T&G Wall & Ceiling es un material natural, por lo que pueden existir variaciones de color entre distintos lotes. Siempre mezcle paneles de diferentes cajas antes de la instalación.

(NOTA DE SEGURIDAD: Perforar, serrar, lijar y mecanizar el material genera polvo. Para evitar su inhalación, use siempre una mascarilla para polvo).

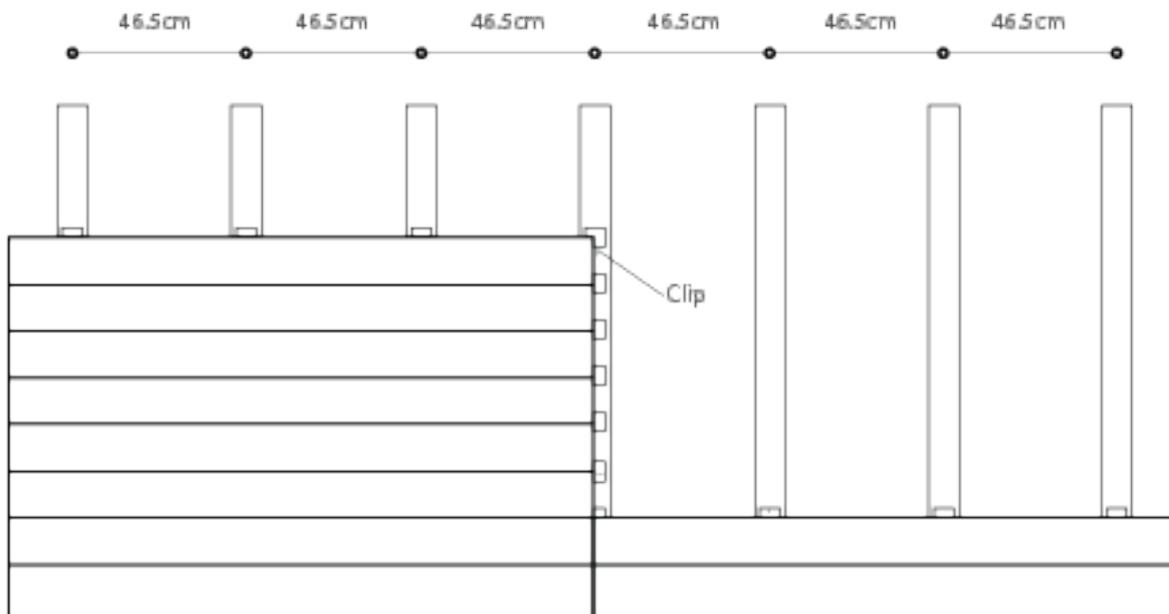

INSTALACIÓN

LISTA DE HERRAMIENTAS:

- Cinta métrica
- Mazo de goma
- Taladro y brocas
- Niveles de 4 pies y 8 pies
- Gafas de seguridad y mascarilla
- Pistola de clavos y clavos
- Destornillador de impacto
- Sierra ingletadora
- Aceite Woca

Pasos de instalación:

- Comience con la fila más baja de paneles, asegurándose de que estén nivelados utilizando un nivel.
- Fije los paneles con clavos (utilice clavos adecuados para el material de los listones).
- Continúe este proceso para el resto de la instalación.
- Revise periódicamente que los paneles permanezcan nivelados.

LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Con el tiempo, la superficie de los paneles se volverá más áspera y adquirirá un tono plateado debido a la exposición a la intemperie. Para conservar un color más oscuro, se requiere mantenimiento regular.

(Nota: Si el material se instala en un espacio parcialmente cerrado, como debajo de un toldo con ventilación limitada, puede aparecer hongos superficiales. Esto es un fenómeno natural y se puede eliminar fácilmente con un paño húmedo. Una ventilación adecuada ayudará a prevenir este problema).

Los defectos causados por una limpieza o mantenimiento inadecuados no estarán cubiertos por la garantía.

- Polvo y cepillado regular: Para evitar la acumulación de suciedad que podría afectar la apariencia y causar rayones en la superficie.
- Limpieza en interiores: Use un paño húmedo (no excesivamente mojado) para limpiar la superficie. Se recomienda usar agua tibia con jabón suave o un limpiador especial para madera o bambú.
- Limpieza en exteriores: Use un cepillo de cerdas suaves con agua jabonosa tibia o un limpiador suave para madera o bambú.
- Secado: Deje que la superficie se seque completamente al aire libre.
- Aplicación de aceite Woca: Para proteger aún más el bambú de la humedad y los daños por rayos UV, puede aplicar un aceite especial para terrazas de bambú (se recomienda Woca Oil).

APLICACION DE ACEITE



- Limpia la superficie de madera antes de aplicar el aceite.
- El Limpiador para Madera Exterior WOCA garantiza mejores resultados al abrir los poros de la madera, permitiendo una absorción más profunda del aceite. Esto fortalece y endurece la madera, lo que se traduce en una mayor durabilidad y vida útil de la superficie antes de que sea necesario aplicar una nueva capa de mantenimiento con aceite.
- Deja que la madera se seque durante al menos 24 horas.
- El contenido de humedad de la madera no debe superar el 17%.
- Revisa la superficie una última vez para asegurarte de que no haya restos de suciedad o residuos antes de pasar al siguiente paso.
- Aplica el Aceite Exterior WOCA solamente en clima seco.
- Evita la luz solar directa y las temperaturas elevadas

- Remueve (mezcla) bien el aceite antes de usarlo.
- El Aceite WOCA tiene una fórmula que no deja marcas, lo que te permite aplicarlo con brocha o rodillo, dejar que se absorba y luego retirar el exceso
- Aplica una capa uniforme y delgada de aceite usando un aplicador de aceite, una brocha o un rodillo de pintura.
- Empieza por tratar primero los cantos o extremos de la madera.
- El aceite húmedo puede tener un tono blanquecino. Después de unos minutos, la madera mostrará un aspecto aceitado
- Limpia el exceso de aceite con paños de algodón limpios antes de que pasen 5 minutos.
- Presta especial atención a eliminar el exceso de aceite de las uniones y ranuras.
- Si la superficie no parece bien saturada de aceite, repite los pasos 6 y 7.
- Cuando la madera esté seca, se puede pulir con una almohadilla de pulido.
- El aceite tarda 48 horas en endurecer completamente, dependiendo de las condiciones del clima y la temperatura exterior
- No expongas la madera al agua durante este periodo.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante para desechar los paños usados.

Aunque se ha hecho todo lo posible por asegurar la precisión de esta guía, pueden existir variaciones según las circunstancias individuales, como la ubicación, el estado de la base o subsuelo, y los métodos específicos de instalación. En caso de duda, por favor ponte en contacto con nosotros

Para la versión más actualizada de estas instrucciones, visita: www.bamboo-co.com.

