



Bamboo Co

Bambú ecológicamente diseñado

WWW.BAMBOO-CO.COM






ATENDIENDO LAS NECESIDADES DEL MERCADO



Gama de colores seleccionada a mano




Envejece estéticamente




Aspecto natural de alta calidad




Garantía de 25 años



Resistencia a la lluvia, rayos UV y temperatura *




Anticorrosivo de alta durabilidad



Resistente a plagas



Servicio al cliente de calidad



Fácil mantenimiento



Fácil de instalar



Económico y eficiente



Ignífugo *



ECO-SHIELD BAMBOO

DECKING NATURAL

Aplicación: Exterior

Acabado: Natural con Woca Oil

Perfil: Reversible Liso / Pequeña Ranura

Sistema de Fijación: Machihembrado, Acoplamiento Final, Clips Ocultos

Dimensiones (mm): 1860 x 139 x 20

Colores Personalizados: Bajo Pedido

El decking de bambú Natural Eco-Shield cuenta con un sistema único de lengüeta y ranura con empalme en los extremos, donde cada tabla está empalmada en los extremos para asegurar una instalación más fácil y de mayor calidad. Este sistema elimina la necesidad de que las juntas finales se alineen directamente con las vigas, creando un patrón más natural y aleatorio que mejora la estética general de tu deck. Al evitar que todos los extremos de las tablas estén alineados con las vigas, ahorras tiempo y dinero en la instalación, mientras logras un deck más fuerte, consistente y visualmente atractivo. Este sistema es posible solo con materiales extremadamente estables y permite la conexión de un número ilimitado de tablas en sentido longitudinal. Además, todas las tablas tienen ranuras laterales para clips ocultos y cuentan con un perfil reversible: un lado es liso para una apariencia elegante, mientras que el otro tiene una pequeña ranura para un estilo más texturizado, dándote la flexibilidad de elegir el acabado que prefieras.

El decking de bambú Eco-Shield es una tabla de alta densidad y anticorrosiva, hecha de fibras de bambú comprimidas. Esta tecnología patentada única proporciona a nuestro decking la clase de durabilidad más alta que cumple con los estándares de seguridad de la UE. La alta densidad de las tablas lo convierte en uno de los productos más fuertes, duraderos y sostenibles del mercado.



**Garantía
25 Años**




Envíos Nacionales


Para la línea de accesorios, por favor póngase en contacto con el equipo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES

Prueba	Resultado	Norma
Clase de Resistencia al Fuego	Bfl-s1	EN 13501-1:2018
Exposición a los Rayos UV	grado 4	ISO 4892-3:2016
Dureza	8.61N/mm ²	EN 1534-2010
Densidad	1.15–1.18g/cm ³	GB/T 30364-2013
Tasa de Humedad	6–15%	GB/T 30364-2013
Grosor de Hinchamiento	≤2%	GB/T 30364-2013
Ancho de Hinchamiento	≤0.2%	GB/T 30364-2013
Expansión tras 1 hora en agua hirviendo	≤5%	N/A
Expansión tras 24h en remojo	≤2%	N/A
Determinación de Resistencia	8.61N/mm ²	EN 1534-2010
Envejecimiento por Luz UV	escala de grises 3–4	ISO 4892-3:2016 / ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005
Resistencia al Deslizamiento	R10	CEN/TS16165 Anexo B - DIN 51130
Prueba de Durabilidad	clase 1 (muy durable)	EN 350:2016
Emisión de Formaldehído	0.001mg/m ³	EN 717-1:2004
Resistencia a la Penetración	9.5kg/mm ²	EN 1534
Módulo de Elasticidad	14600N/mm ²	EN ISO 178:2019
Resistencia a la Flexión	148.7Mpa	EN ISO 178:2019
Garantía	25 años	N/A




RESUMEN DE INSTALACIÓN

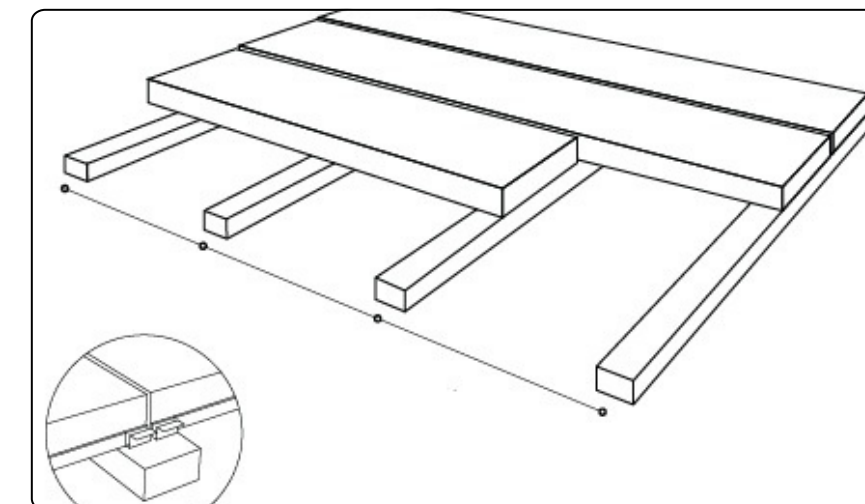

- Las tarimas con ranuras simétricas a lo largo de ambos lados se fijan con nuestros innovadores clips y tornillos ocultos*. (La distancia entre las tarimas después de la instalación es de aproximadamente 2–3 mm).
- Antes de la instalación, limpia el área de trabajo y asegúrate de que la subestructura esté nivelada y estable, que el drenaje sea adecuado y cumpla con los requisitos del diseño de construcción.
- Las vigas deben estar firmemente fijadas y las dimensiones deben ser calculadas por un profesional. Asegura una pendiente de 1–2 grados en la instalación de la tarima con respecto al nivel para facilitar el drenaje del agua.
- La distancia entre las vigas debe ser de entre 450 y 500 mm (una tabla de 1860 mm de largo requiere 5 vigas). El espacio óptimo entre vigas es de 465 mm (de centro a centro de viga) para reducir el desperdicio.
- La distancia desde el suelo hasta la parte inferior de la tarima debe ser de 80 a 150 mm para asegurar una ventilación máxima.
- Se recomienda sellar el producto con Woca Oil una vez instalado.

encuentra la guía completa en: <https://bamboo-co.com/wp-content/uploads/2025/03/Eco-Shield-Bamboo-Decking-Installation-Maintenance-Care-Guide.pdf>

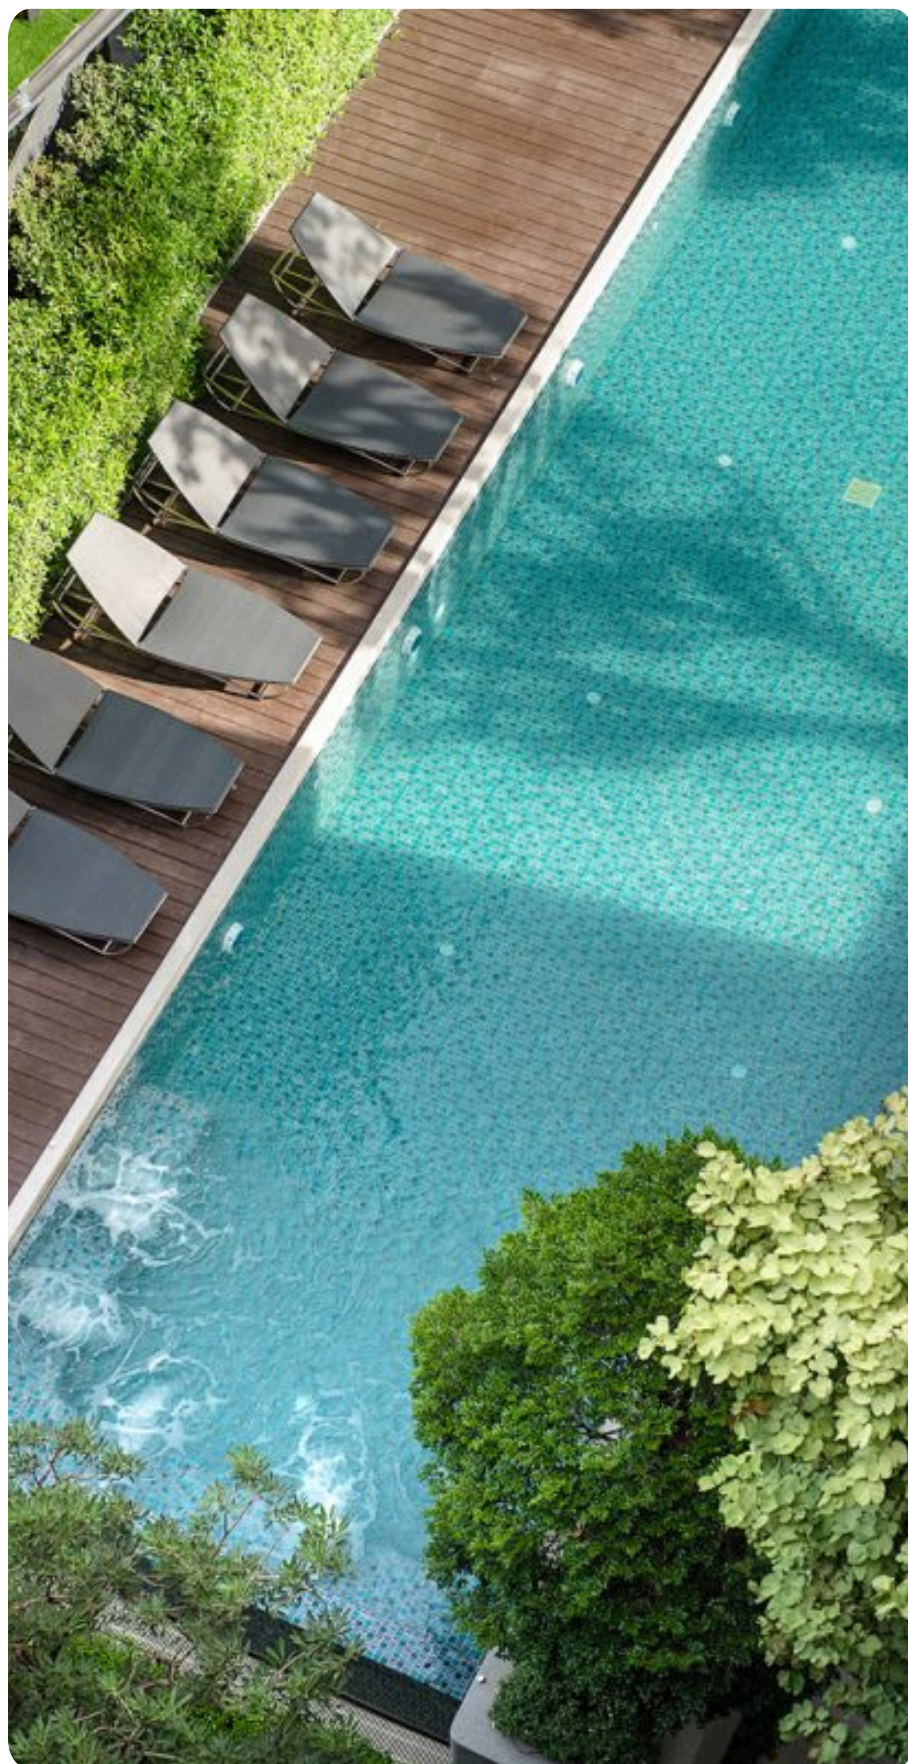

ECO-SHIELD BAMBOO DECKING COFFEE

Aplicación: Exterior

Acabado: Coffee con Woca Oil

Perfil: Reversible Liso / Pequeña Ranura

Sistema de Fijación: Machihembrado, Acoplamiento Final,

Clips Ocultos

Dimensiones (mm): 1860 x 139 x 20

Colores Personalizados: Bajo Pedido

La tarima de bambú Coffee Eco-Shield utiliza un exclusivo sistema machihembrado con acoplamiento final, que permite unir las tablas por los extremos para una instalación más fácil, rápida y de mejor calidad.

Este sistema elimina la necesidad de alinear las juntas con las vigas, creando un patrón más natural y atractivo, y mejorando la resistencia y apariencia general del deck.

Gracias a la estabilidad del material, se pueden conectar tablas de forma continua a lo largo. Todas las tablas tienen ranuras laterales para clips ocultos y un perfil reversible: una cara lisa y otra con una pequeña ranura, para elegir el acabado que desees.

Fabricada con fibras de bambú comprimido, Eco-Shield Bamboo es una tarima de alta densidad, anticorrosiva y muy duradera, cumpliendo con los estándares de seguridad de la UE. Es uno de los productos más resistentes y sostenibles del mercado.

Para conocer la gama de accesorios, por favor contacta al equipo.



**Garantía
25 Años**




Envíos Nacionales




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES

Prueba	Resultado	Norma
Clase de Resistencia al Fuego	Bfl-s1	EN 13501-1:2018
Exposición a los Rayos UV	grado 4	ISO 4892-3:2016
Dureza	8.61N/mm ²	EN 1534-2010
Densidad	1.12–1.15g/cm ³	GB/T 30364-2013
Tasa de Humedad	≤1%	GB/T 30364-2013
Grosor de Hinchamiento	≤0.1%	GB/T 30364-2013
Hinchamiento en grosor tras inmersión en agua	0.20%	EN317:1993
Módulo de Flexión	12900Mpa	EN ISO 178:2010/Amd.1:2013 Método A
Determinación de Resistencia	8.61N/mm ²	EN1534-2010
Envejecimiento por luz UV	escala de grises 3–4	ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005
Resistencia al Deslizamiento	SRV "seco" = 74	CEN/TS 15676:2007
Prueba de Durabilidad	clase 1 (muy durable)	EN 350:2016
Emisión de Formaldehído	0.001mg/m ³	EN717-1:2004
Resistencia a la Indentación	9.5kg/mm ²	EN1534
Garantía	25 años	N/A

RESUMEN DE INSTALACIÓN

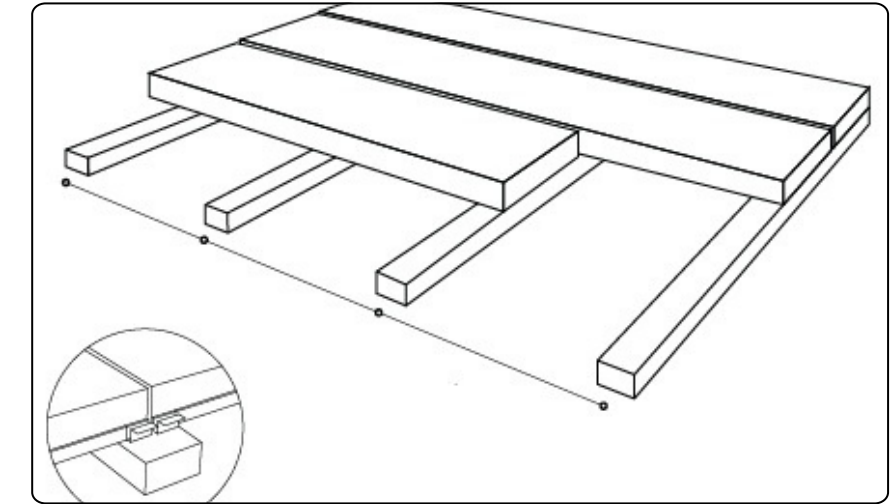

- Las tarimas con ranuras simétricas a lo largo de ambos lados se fijan utilizando nuestros innovadores clips ocultos y tornillos*.
- (La distancia entre las tarimas después de la instalación es de aproximadamente 2–3 mm).
- Antes de la instalación, limpia el área de trabajo y asegúrate de que la subestructura esté nivelada y estable, que el drenaje sea adecuado y que cumpla con los requisitos del diseño de construcción.
- Las vigas deben estar firmemente fijadas y sus dimensiones calculadas por un profesional. Asegúrate de que la pendiente de la tarima sea de 1–2 grados con respecto al nivel, para permitir el escurrimiento del agua.
- La distancia entre vigas debe estar entre 450–500 mm (una tabla de tarima de 1860 mm de largo requiere 5 vigas). El espacio óptimo entre vigas es de 465 mm (de centro a centro de viga) para reducir el desperdicio.
- La distancia del suelo a la parte inferior de la tarima debe ser de 80–150 mm para una ventilación óptima.
- Se recomienda sellar el producto con Woca Oil una vez instalado.



Consulta la guía completa en: <https://bamboo-co.com/wp-content/uploads/2025/03/Eco-Shield-Bamboo-Decking-Installation-Maintenance-Care-Guide.pdf>

* Eco-Shield Clips and Screws



ECO-SHIELD BAMBOO

PARED Y TECHO

Aplicación: Exterior

Acabado: Natural con aceite Woca

Perfil: Reversible — Liso / Ranura grande

Sistema de unión: Machihembrado

Dimensiones (mm): 1860 x 103 x 12

Colores personalizados: Bajo pedido



Los paneles para pared y techo Bamboo Co Eco-Shield han sido procesados mediante una tecnología patentada que da como resultado un producto de altísima densidad y resistencia a la corrosión, capaz de soportar las condiciones más extremas. Estos paneles ofrecen una estabilidad superior en comparación con otros productos naturales del mercado, además de ser resistentes a las termitas.

Para conocer la gama de accesorios, por favor contacta al equipo.




**Garantía
25 Años**



Envíos Nacionales

Características Técnicas y Certificaciones		
Prueba	Resultado	Norma
Clase de resistencia al fuego	Bfl1	EN 13501-1:2007
Exposición a rayos UV	Grado 4	ISO 4892-3:2016
Dureza	106.8 N/mm²	—
Resistencia a la flexión	95.5 N/mm²	Valor característico - EN 408
Densidad	1200 kg/m³	—
Contenido de humedad	7–12%	—
Emisión de formaldehído	0.1 mg/m²·h	GB/T17657-2013
Expansión después de 1 hora en agua hirviendo	4–5%	—
Resistencia estática a la flexión	74.4 N/mm²	DIN EN 408
Determinación de la resistencia	8.61 N/mm²	EN 1534-2010
Módulo de elasticidad	19100 N/mm²	DIN EN 408
Gravedad específica	1.2 kg/m³	ASTM D2395-07 Método A
Prueba de envejecimiento con exposición UV	Escala de grises 3–4	ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005
Resistencia a la indentación	9.5 kg/mm²	EN 1534
Garantía	25 años	—


RESUMEN DE INSTALACION

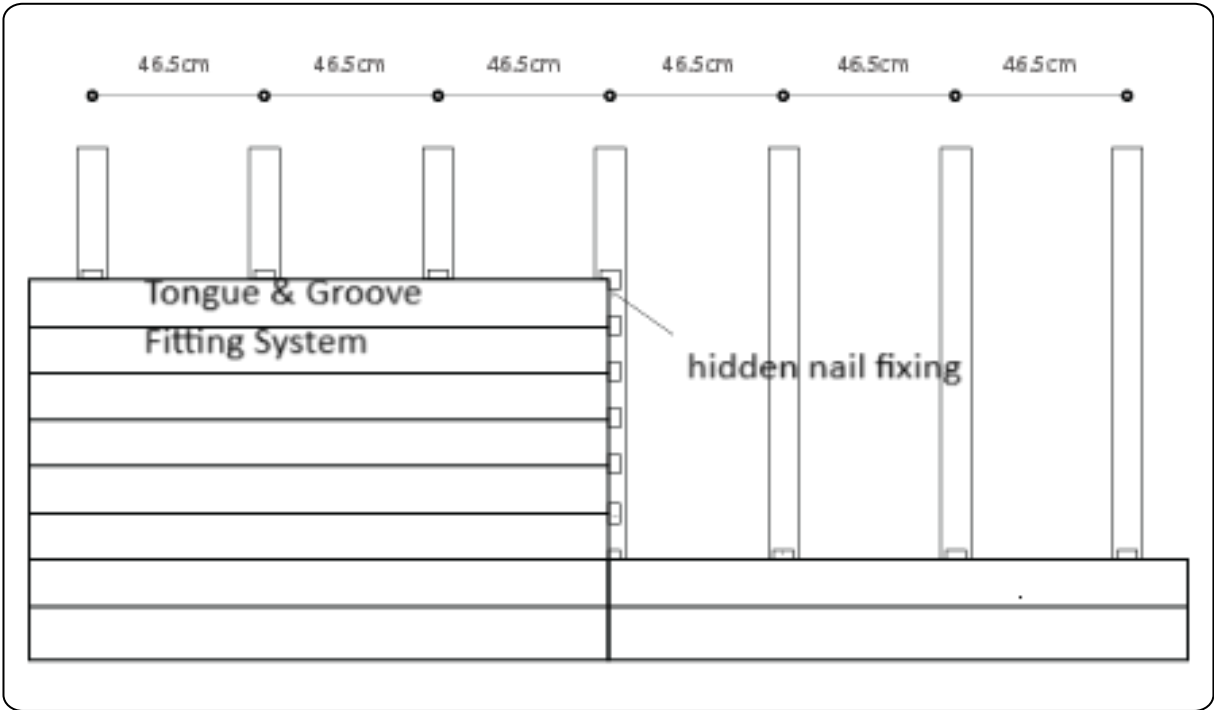

- Si el producto se va a instalar en interiores, permite que las tablas se aclimaten durante 48 horas para evitar deformaciones o dilataciones.
- Si se instala en exteriores, es esencial asegurar una buena ventilación entre la pared y el producto.
- Utiliza tiras de soporte (de metal, madera o bambú) para fijar las tablas de bambú, espaciándolas uniformemente a una distancia óptima de 465 mm (de centro a centro) para reducir el desperdicio.
- Fija las tablas con tornillos o clavos de acabado, según el material de la estructura.
- Para instalaciones en techo, se recomienda usar adhesivo de construcción como refuerzo adicional.
- Al instalar la primera tabla, comienza desde la parte inferior y completa la primera fila asegurándote de que cada tabla esté perfectamente nivelada. Esto evitará problemas durante el resto de la instalación.
- Trata todos los extremos cortados con el barniz recomendado para mayor protección.
- Utiliza molduras adecuadas para los acabados finales.



encuentra la guía completa en: <https://bamboo-co.com/wp-content/uploads/2025/03/Eco-Shield-Bamboo-Wall-Ceiling-Installation-Maintenance-Care-Guide.pdf>

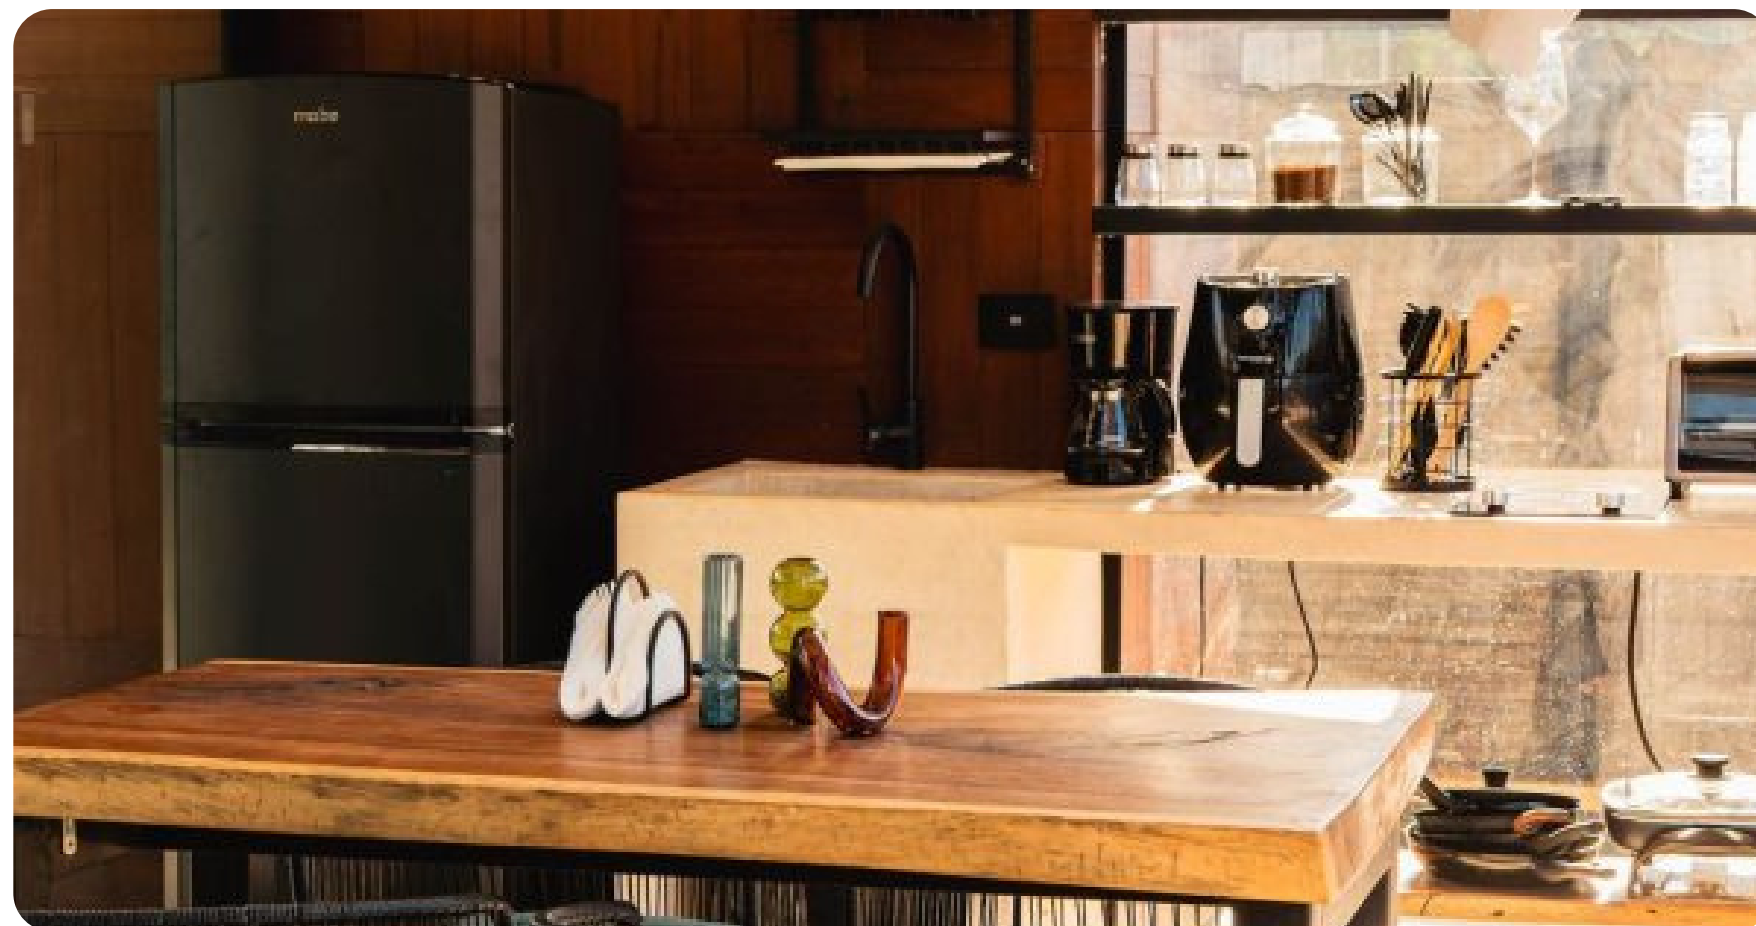

ECO-SHIELD BAMBOO

REVESTIMIENTO

Aplicación: Exterior

Acabado: Natural con aceite Woca

Perfil: Liso

Sistema de fijación: Clips ocultos

Dimensiones (mm): 1860 x 103 x 12

Colores personalizados: Bajo pedido



Las tablas de revestimiento Bamboo Co Eco-Shield han sido procesadas mediante una tecnología patentada que da como resultado un producto de altísima densidad y resistencia a la corrosión, capaz de soportar las condiciones más extremas. Los paneles para pared y techo Eco-Shield ofrecen una estabilidad superior en comparación con otros productos naturales del mercado, y además son resistentes a las termitas. Estas tablas pueden utilizarse en fachadas, portones, cercas y mucho más.

(Contacta a nuestro equipo para conversar sobre tu proyecto.)

Para conocer la gama de accesorios, por favor contacta al equipo.




**Garantía
25 Años**



Envíos Nacionales

Características Técnicas y Certificaciones		
Elemento de Prueba	Resultado	Norma
Clase de resistencia al fuego	Bfl1	EN 13501-1:2007
Exposición a rayos UV	Grado 4	ISO 4892-3:2016
Dureza	106.8 N/mm²	—
Resistencia a la flexión	95.5 N/mm²	Valor característico – EN 408
Densidad	1200 kg/m³	—
Tasa de humedad	7–12%	—
Emisión de formaldehído	0.1 mg/m²·h	GB/T17657-2013
Tasa de expansión tras 1 hora en agua hirviendo	4–5%	—
Resistencia estática a la flexión	74.4 N/mm²	DIN EN 408
Determinación de la resistencia	8.61 N/mm²	EN 1534-2010
Módulo de elasticidad	19100 N/mm²	DIN EN 408
Gravedad específica	1.2 kg/m³	ASTM D2395-07 Método A
Prueba de envejecimiento a la luz – exposición UV	Escala de grises 3–4	ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005
Resistencia a la indentación	9.5 kg/mm²	EN 1534
Garantía	25 años	—

RESUMEN DE INSTALACION

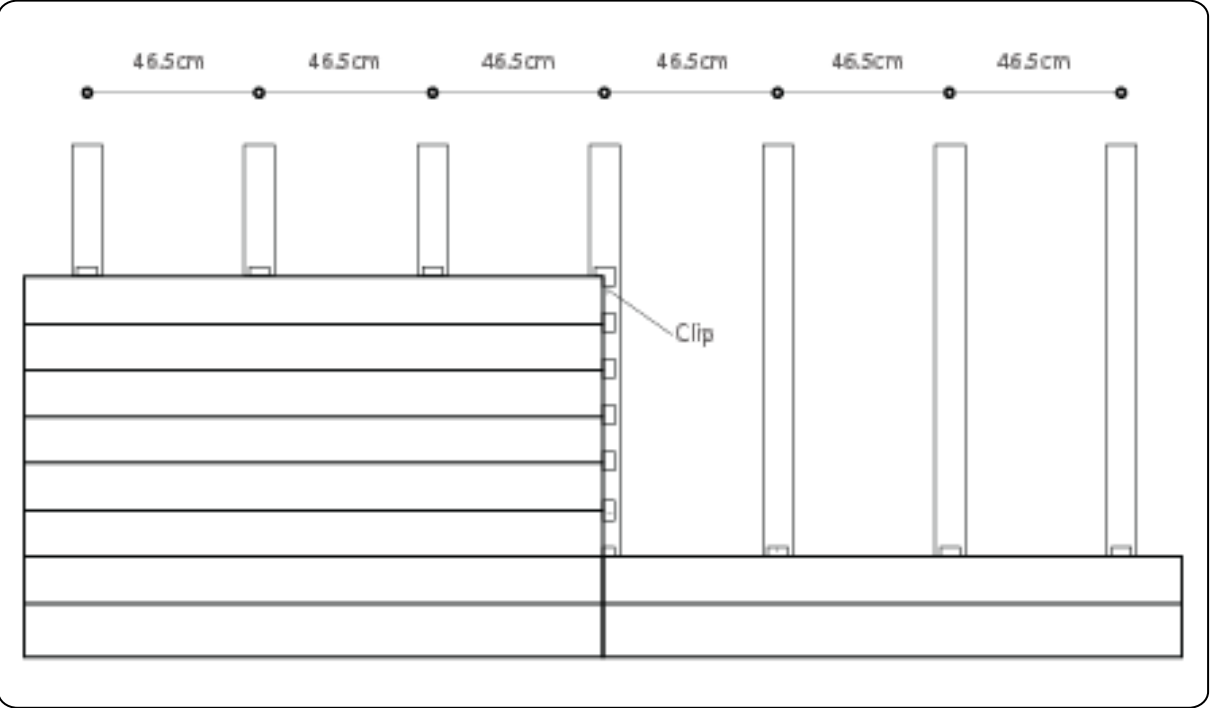

- Fija las tablas de revestimiento con clips y tornillos para pared Bamboo Co Eco-Shield Siding.
- Utiliza tornillos adecuados para el material de los listones. Coloca los clips y tornillos centrados sobre los listones para asegurar un soporte completo.
- Comienza con la fila más baja de fijaciones, asegurándote de que estén niveladas usando un nivel de burbuja.
- Evita apretar demasiado los tornillos, ya que esto puede hacer que el clip se hunda en la madera, dificultando la instalación de la tabla.
- Coloca la primera tabla sobre el clip. Asegúrate de que el clip se enganche lo suficiente para mantener las tablas niveladas. Golpea suavemente las tablas con un mazo de goma para asegurarlas.
- Instala la segunda fila de clips, colocándolos sobre la lengüeta de la primera fila de tablas.
- Coloca la segunda fila de tablas de la misma manera, y continúa este proceso para el resto de la instalación.
- Trata todos los extremos cortados con el barniz recomendado para mayor protección.
- Utiliza molduras adecuadas para los acabados.



encuentra la guía completa en: <https://bamboo-co.com/wp-content/uploads/2025/03/Eco-Shield-Bamboo-Siding-Installation-Maintenance-Care-Guide.pdf>

GAMA DE COLORES EXTERIORES ECO-SHIELD

EN INVENTARIO



Natural



Coffee

ORDEN PERSONALIZADA



Auburn



Wood Grain



Ebony

Diseñada especialmente para el clima tropical y la arquitectura de Costa Rica, nuestra línea exterior Eco-Shield se presenta en una paleta versátil pensada para complementar cualquier espacio al aire libre.

Puedes elegir entre:

- Natural: un acabado limpio y orgánico que resalta la elegancia natural del bambú.
- Coffee: un tono cálido y terroso que aporta profundidad y calidez.
- Ebony: un tono audaz y sofisticado, ideal para entornos contemporáneos.
- Auburn: un marrón rojizo que brinda un encanto clásico y acogedor.
- Wood Grain: un acabado texturizado que imita la belleza de la madera tradicional, con el alto rendimiento del bambú Eco-Shield, resistente a la corrosión.

Ya sea que estés creando un refugio tranquilo o una terraza con carácter, nuestra gama de colores ofrece un equilibrio entre estilo, resistencia, sostenibilidad y durabilidad.





PISO DE BAMBÚ ECO-SHIELD

Aplicación: Interior

Acabado: Tropical Claro o Tropical Oscuro

Perfil: Liso

Sistema de unión: Uni-Click

Dimensiones (mm): 1850 x 135 x 14

Colores personalizados: Bajo pedido



El Piso Eco-Shield de Bamboo Co se fabrica comprimiendo fibras de bambú bajo una presión extrema de 2,500 toneladas. La densidad de nuestros pisos supera los 1,100 kg/m³, lo que los hace dos veces más duros que el roble y más estables que otras alternativas naturales. Gracias a estas características, el Piso Eco-Shield es ideal para zonas de alto tránsito, tanto en espacios residenciales como comerciales.

Para conocer la gama de accesorios, por favor contacta al equipo.




**Garantía
25 Años**



Envíos Nacionales

RESUMEN DE INSTALACION

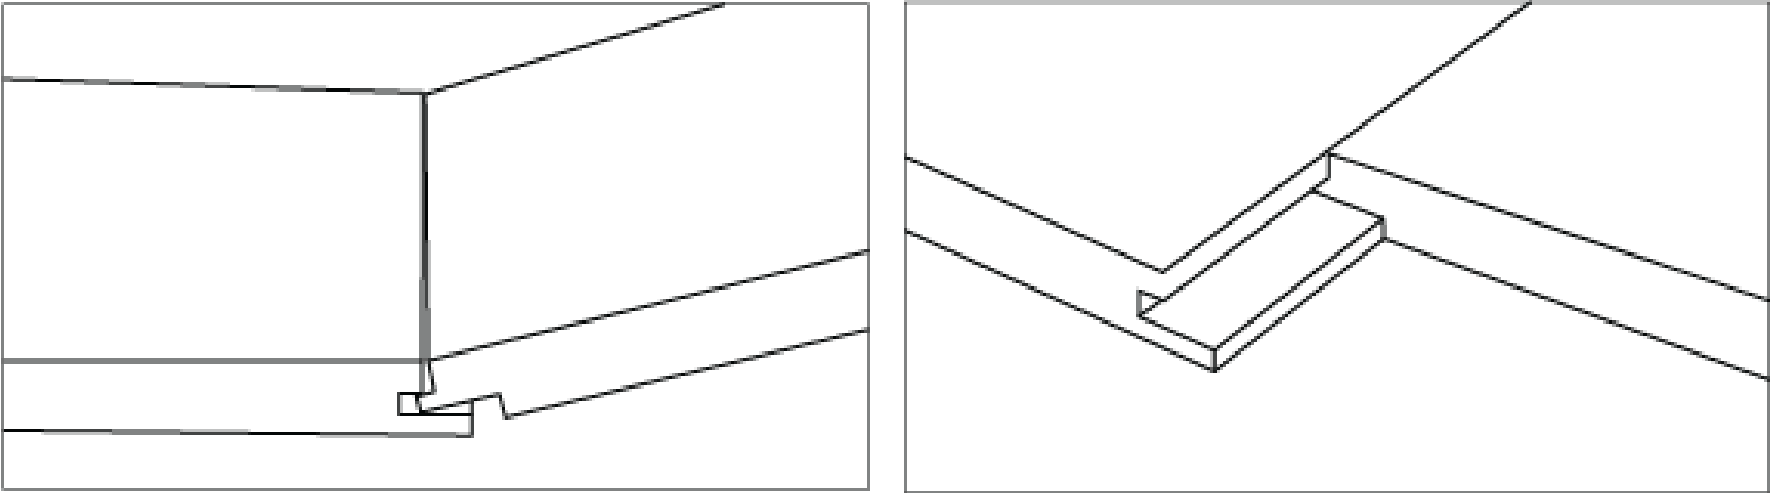

Antes de la instalación

- MUY IMPORTANTE: Si vas a instalar sobre una base de concreto, asegúrate de que el piso esté completamente curado y seco antes de colocar el piso de bambú, ya que un exceso de humedad puede causar hinchazón o deformaciones.
- (Los defectos causados por una instalación incorrecta no están cubiertos por la garantía).
- El subsuelo (contrachapado, piso de concreto o piso existente) debe estar perfectamente limpio y nivelado, sin irregularidades, para evitar problemas durante la instalación.
- Se recomienda el uso de un compuesto autonivelante. Permite que el bambú se aclimate durante 48 horas antes de la instalación (saca el piso de las cajas en la habitación donde será instalado). Esto ayudará a reducir el riesgo de que el piso se expanda o contraiga después de instalado.

Instalacion

- Elige la pared más larga y recta para comenzar la instalación y asegúrate de que la primera fila quede perfectamente alineada. Esto ayudará a evitar problemas durante el resto del proceso de instalación.
- Al ser un producto natural, el piso se expande y contrae con los cambios de temperatura, por lo que se recomienda dejar un espacio de 10 a 15 mm entre el piso y la pared.
- Usa cuñas separadoras para mantener ese espacio de forma uniforme. El Piso Eco-Shield de Bamboo Co cuenta con un sistema de unión Uni-Click, por lo que no requiere clavos, tornillos ni adhesivo. Se instala como un piso flotante.
- Instala las tablas fila por fila, asegurándote de que las juntas queden desfasadas para un acabado más natural.
- Usa un mazo de goma para encajar las tablas sin dañar los bordes, Una vez instaladas todas las tablas, retira las cuñas separadoras y coloca los zócalos alrededor del perímetro de la habitación para cubrir los espacios de expansión.
- Si es necesario, utiliza los accesorios adecuados para las transiciones en puertas o escalones. Limpia bien el piso, asegurándote de retirar todo el polvo y residuos para evitar rayaduras.

Encuentra la guia completa en: <https://bamboo-co.com/wp-content/uploads/2025/03/Eco-Shield-Bamboo-Flooring-Installation-Maintenance-Care-Guide.pdf>


Grado	Contenido de humedad	Adhesión de la película de pintura superficial	Resistencia al desgaste de la película de pintura superficial	Resistencia a la contaminación de la película de pintura superficial	Resistencia al impacto superficial	Emisión de formaldehído
E1	6%–15%	Clase 1	<0.12 g/100r	Clase 5	Diámetro de impresión < 10 mm	<0.124 mg/m³

DESPUES DE LA INSTALACION

Uso cada 2 años*

Después de la limpieza:

Después de aplicar el aceite:

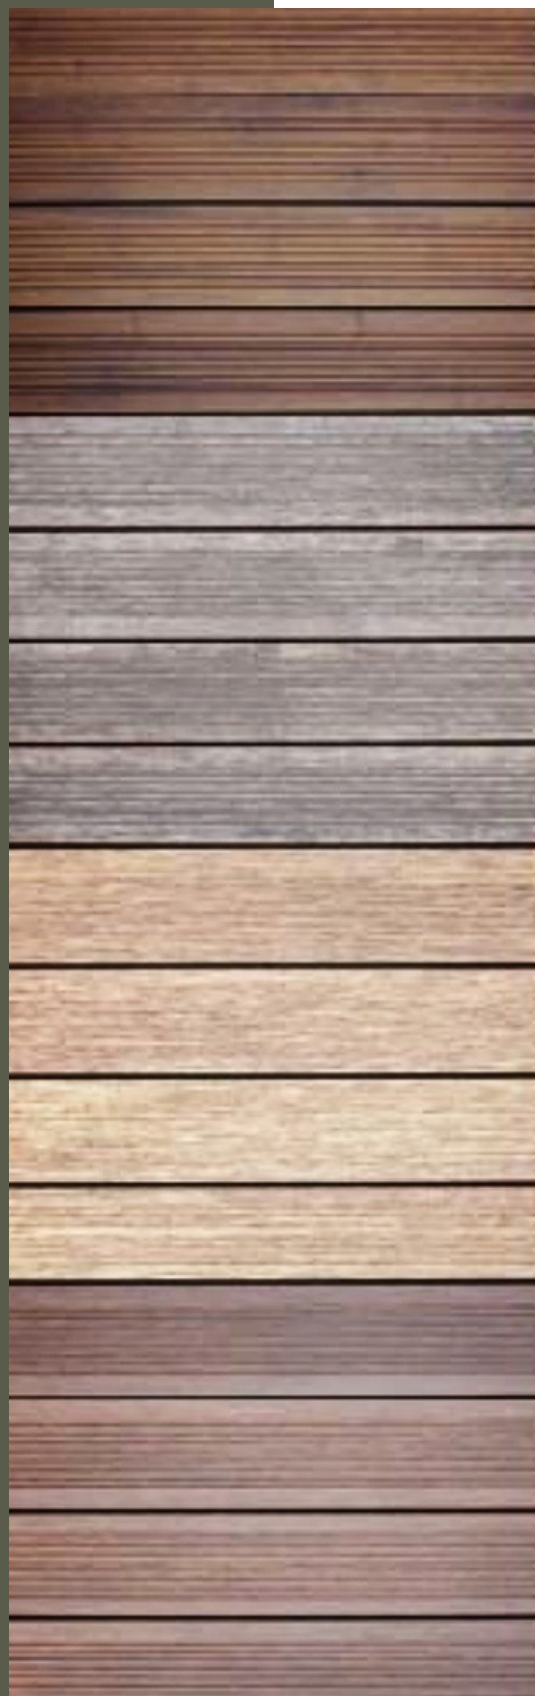

FACIL MANTENIMIENTO

PARA EXTERIORES

- Limpia regularmente barriendo o utilizando un cepillo suave, una aspiradora o un trapeador húmedo.
- Cada pocos meses, usa un cepillo de cerdas duras con agua tibia y jabón o un limpiador especial para bambú o madera.
- Friega la suciedad difícil, enjuaga con agua limpia y deja secar completamente.
- Aplica el aceite recomendado cada 2 años.

PARA INTERIORES

*dependiendo de la ubicación y el clima del proyecto

- Barre o limpia regularmente con un cepillo suave, aspiradora o trapeador húmedo.
- Cada pocos meses, utiliza agua tibia con jabón o un limpiador especial para bambú o madera.
- Evita el exceso de agua.




	BAMBOO	TEAK	WPC
SOSTENIBLE	SI	NO	NO
GARANTÍA	25 AÑOS	NO	+10 AÑOS
MANTENIMIENTO	1 VEZ AL AÑO / CADA 2 AÑOS	2 X POR AÑO	NO
RANGO DE PRECIO	\$\$	\$-\$\$\$	\$-\$\$\$
RESISTENTE A PLAGAS	SI	NO	SI
APARIENCIA NATURAL	SI	SI	NO






CONSCIENTE DEL MEDIOAMBIENTE

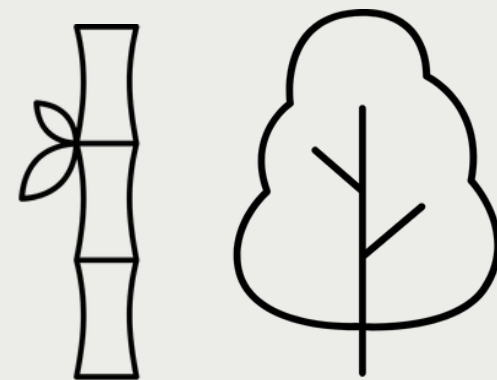

5 años

30-50 años

El bambú es una de las plantas de más rápido crecimiento, se regenera por sí mismo y crece de forma natural. En nuestro proceso no hay deforestación..

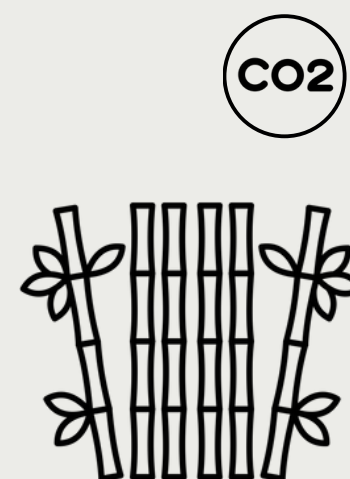

Una terraza de bambú de 40 m² captura y almacena 1 tonelada de CO₂ durante su ciclo de crecimiento, y continúa reteniéndola a lo largo de su vida útil como deck.



Nuestra planta de producción integra prácticas renovables como el uso de energía solar y biomasa, lo que ayuda a minimizar las emisiones de carbono.



No se utilizan pesticidas durante todo el proceso de crecimiento del bambú.

SOBRE NOSOTROS



Ben & Becks
Cofundadores
Con sede en Costa Rica



- Con más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción europea
- 25 años de garantía
- Productos únicos y de alta calidad, diseñados para la arquitectura tropical de Costa Rica
- Servicio de asesoría dedicado y personalizado
- Gama de productos sostenibles y carbono neutrales
- Bambú importado de Asia

NUESTRO PROPÓSITO



Nuestro propósito es ofrecer materiales innovadores que combinen una estética de alto nivel con durabilidad y bajo mantenimiento, diseñados para resistir los desafíos del clima tropical.

Estamos comprometidos con prácticas de producción éticas y sostenibles, contribuyendo a un mundo mejor y generando un impacto positivo en el planeta al reducir la deforestación, las emisiones de CO₂ y el uso de recursos naturales finitos.

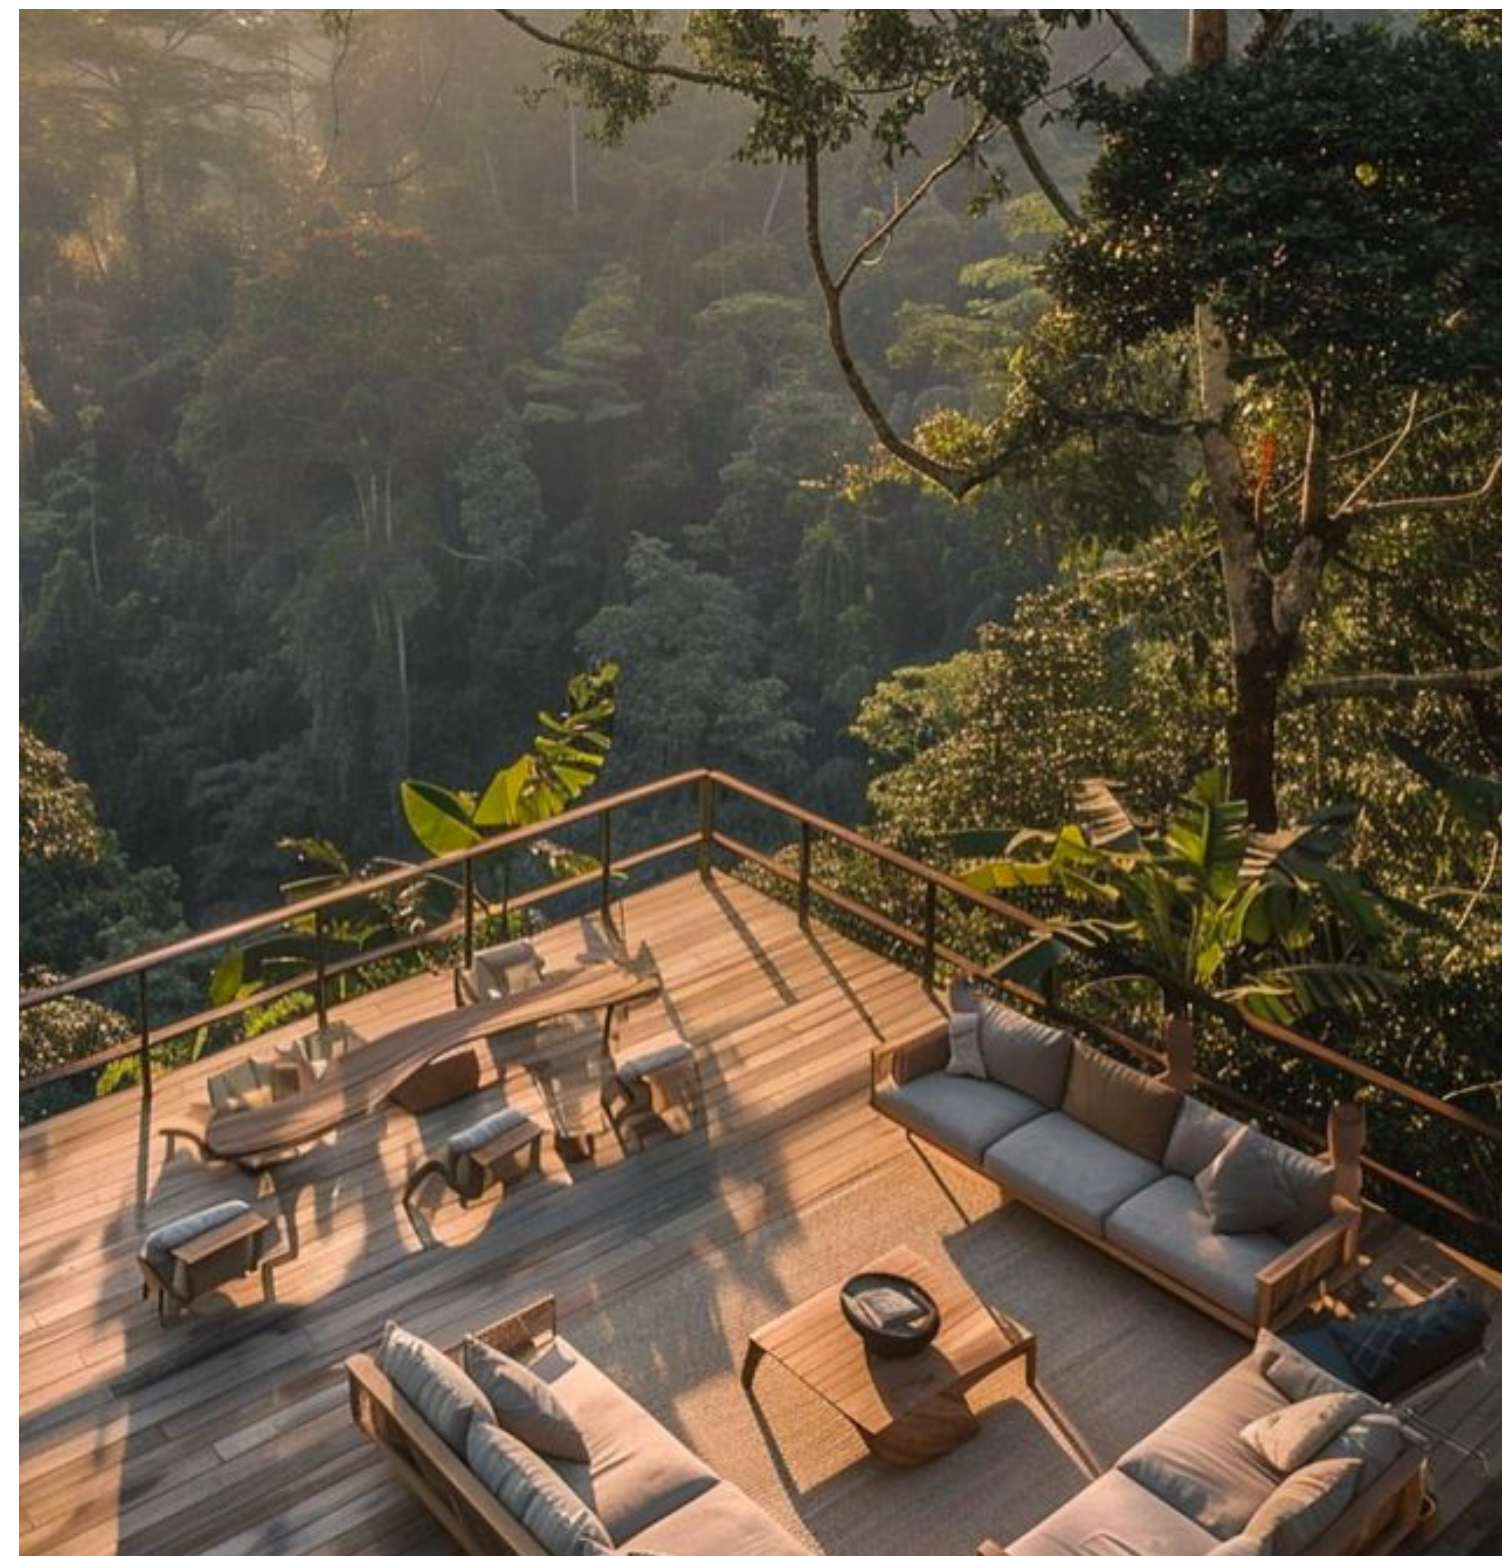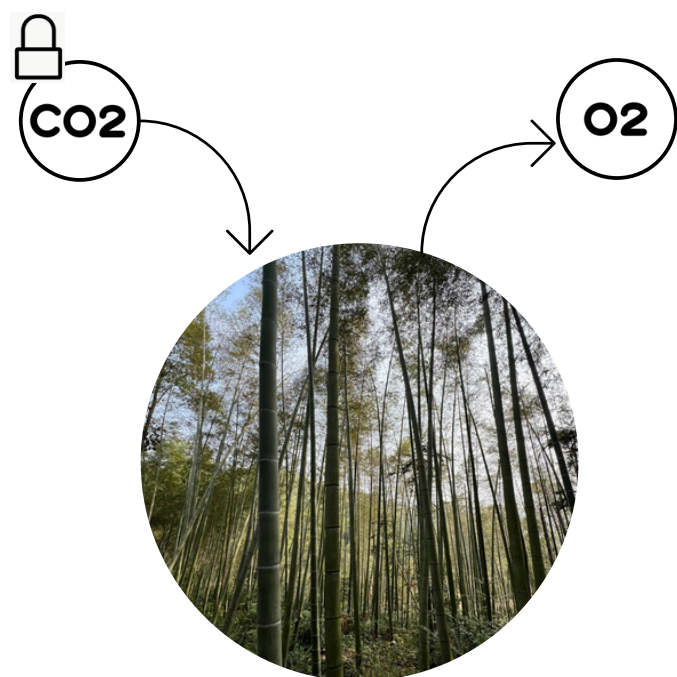

INNOVACIÓN: EL PROCESO DE INGENIERÍA



Cosecha



Selección



División



Calentamiento y
Carbonización



Encolado y
Compresión



Corte



Sellado



Control de calidad

RANGO EXTERIOR

Los tallos de bambú se seleccionan cuidadosamente y se dividen en largas fibras. A diferencia de los tratamientos convencionales, estas fibras se someten a un proceso de carbonización a alta temperatura, el cual elimina los nutrientes orgánicos (azúcares y almidones) que atraen plagas y hongos. Resultado: mayor estabilidad dimensional, lo que hace que el material sea resistente a deformaciones y grietas incluso en condiciones climáticas extremas. Después de la carbonización, las fibras de bambú se combinan con un adhesivo de grado exterior avanzado y se comprimen bajo 3,200 toneladas de presión, creando bloques ultradensos, dos veces más duros que el roble (superando los 1,100 kg/m³). Estos bloques se mecanizan con precisión para formar las tablas, y luego se les aplica un recubrimiento de aceite Woca de alto rendimiento y resistencia UV, lo que garantiza una gran resistencia a la humedad, el desgaste y la decoloración.

RANGO INTERIOR

Fabricado con tallos de bambú cuidadosamente seleccionados de bosques naturales de bambú con certificación FSC. Una vez seleccionados, los tallos se remojan en ácido bórico, lo que da como resultado un material resistente a plagas. Después del secado, los tallos de bambú se trituran en fibras individuales, se combinan con un adhesivo de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y se fusionan mediante una prensa en frío de 2,500 toneladas de presión. Resultado de densidad: más de 1,100 kg/m³ (el doble de dureza que el roble). Tras el proceso de curado, el bloque se mecaniza en tablas con sistema de unión Uni-Click, y se aplica una capa de acabado protectora.



Mi experiencia con Bamboo Co fue excelente. El servicio fue estupendo y el producto hermoso. Antes de pedir, Ben vino a mi casa para entender mi proyecto y discutir sobre los materiales que funcionaban mejor. Compré las plataformas de bambú y esteras trituradas para el techo. Se ve espectacular y estoy contento de lo fácil que es mantenerlo en comparación con las plataformas de teca. Definitivamente pediré de Bamboo Co los pisos interiores de mi nueva casa.

Josie

Mal Pais, Costa Rica



Con Ben Adams a cargo de Bamboo Co, nos atendió de principio a fin, desde la medición inicial del espacio hasta la entrega de las plataformas. Es un placer trabajar con él, es confiable y facilitó todo para nosotros. Su bambú realmente transformó el espacio y estamos muy felices con el resultado. ¡Altamente recomendado!

Yan

Mal Pais, Costa Rica



Somos una empresa constructora que construyó una terraza con las plataformas de bambú y el piso de la casa con los suelos de bambú. Tanto el cliente como yo quedamos muy satisfechos con la calidad del producto: fuerte, resistente y hermoso. ¡El resultado es excelente! Usaremos este producto de ahora en adelante, y con el servicio al cliente de Ben, fue un gran Sí.

Mane

Santa Teresa, Costa Rica



Como arquitecto que trabaja con los desafíos del clima tropical de Costa Rica, he pasado años buscando un material que ofrezca tanto durabilidad como estética. En mi último proyecto de construcción, utilizamos paredes livianas revestidas con bambú, tanto en interiores como en exteriores. Cuando llegó el material, me impresionó su calidad, textura y acabado. El equipo de construcción lo instaló de forma suave y sin esfuerzo. El producto recomendado por Bamboo Co aporta una sensación cálida y elegante al espacio. Y el hecho de que tenga una garantía de 25 años para uso exterior me dio la confianza y seguridad para instalarlo en paredes exteriores en Guanacaste, Costa Rica. Estoy emocionado por seguir explorando y probando diferentes productos de bambú en futuros proyectos.

Adriana

Guanacaste, Costa Rica



SIGUIENTES PASOS

COTIZACIÓN

- Preparamos una cotización detallada basada en los requerimientos específicos de cada proyecto

Asesoría personalizada

- Ofrecemos recomendaciones adaptadas a las necesidades de cada cliente

Condiciones de pago y plazo de entrega

- Productos en inventario: Entrega en un plazo de una semana. Se requiere el pago completo al momento de la reserva
- Productos bajo pedido especial: Entrega en 12 a 14 semanas. 50% de pago por adelantado y 50% antes de la entrega

Entrega y transporte

- Aseguramos un transporte seguro y eficiente de los productos en todo el país

Servicio de almacenamiento

- Opciones de almacenamiento disponibles

Recomendación de instaladores

- Contamos con una lista seleccionada de instaladores de confianza



CONTÁCTANOS

+506 7126-8045
bamboo-co.com

WWW.BAMBOO-CO.COM